

CONFORT & SECURITY

PUERTAS AUTOMÁTICAS

CERRAMIENTOS DE ALUMINIO

PERSIANAS

MOTORIZACIÓN Y DOMÓTICA

SEGURIDAD EXTERIOR

PROTECCIÓN SOLAR


FICHA TÉCNICA



CANTI-TEDES

CARACTERISTICAS

Persiana enrollable fabricada con perfiles tubulares de aluminio extruido, caras curvas lisas y de 13 mm de espesor, rellenos de espuma de poliuretano rígido, densidad 300kg/m³. Gran resistencia. Altura del perfil persiana cerrada 55 mm. Peso del perfil aprox. 5.6 Kg/ m² . Superficie máxima recomendada 14 m² . Anchura máxima 4 m. Eje de enrollamiento de Ø 65 mm.

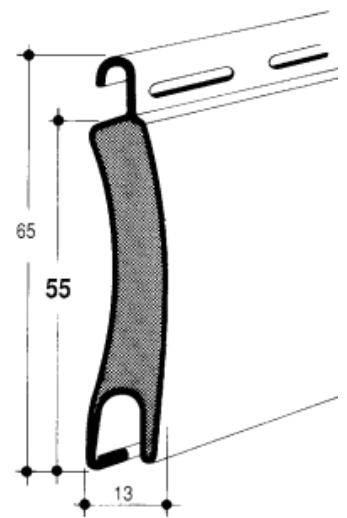


DIAMETRO ENROLLAMIENTO

Para eje 40-65:

Alto (cm)	Diámetro (cm)	
	Eje 40	Eje 65
100	-	15,3
180	-	19,0
260	-	22,0
340	-	25,1
420	-	27,4

RESISTENCIA AL VIENTO

(Según Norma UNE EN 13659/2004)

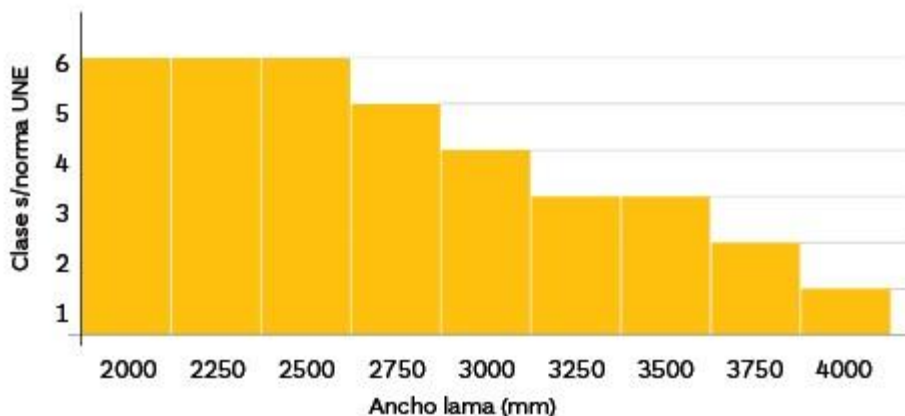

ACABADOS

Lacado colores RAL

Lacado colores especiales

Lacado imitación madera

Lacado madera polvo sobre polvo

Anodizado

